




**PALAZZO snc**

Etichettatura & Codifica - Nova Milanese

# Palazzo - ET P2000 STP

Etichettatrice Automatica High Performance con Modulo Thermal Transfer

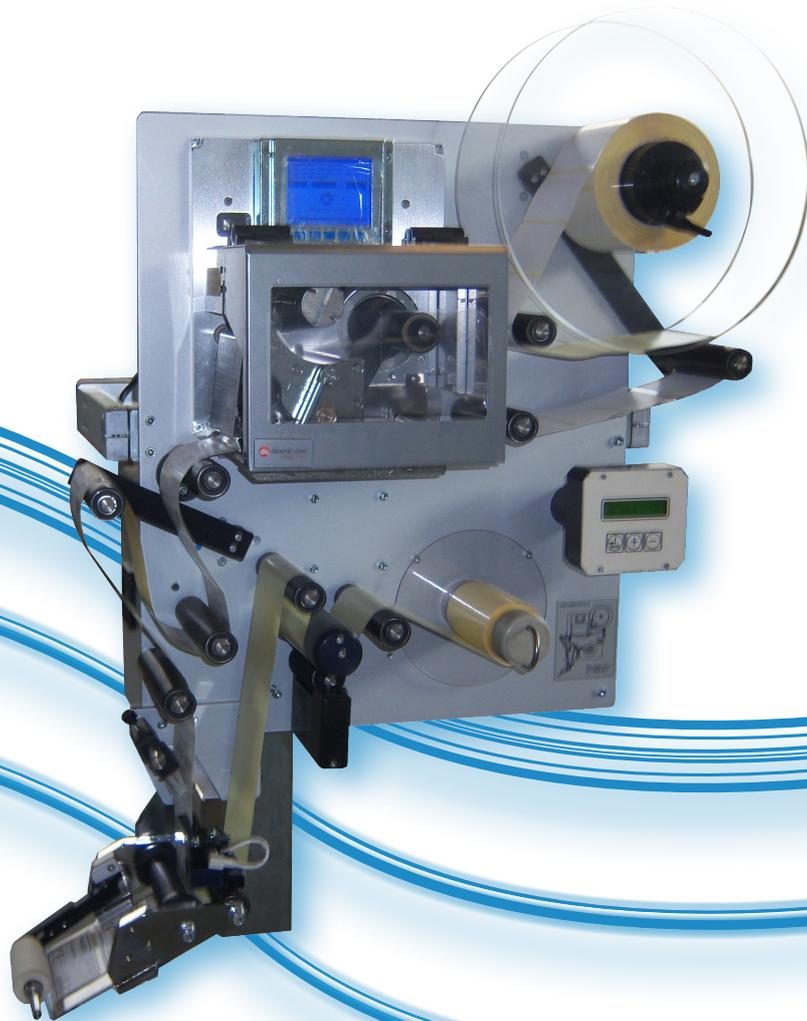


**ET-P2000 STP**, è un'etichettatrice automatica equipaggiabile con i moduli da stampa a trasferimento termico delle più importanti case costruttrici (Avery Dennison, Datamax, Cab, Sato, Zebra, ecc. ecc.) con cui è possibile stampare, lotti, scadenze, codici a barre, numerazioni progressive, grafici, etc., aprendo un'infinità di possibilità nell'identificazione e nella decorazione dei prodotti.

L'avanzamento etichette è sempre controllato da un motore passo-passo, mentre il pannello di controllo permette di regolare i parametri di funzionamento essenziali (velocità, pre-distribuzione, ritardo start) visualizzabili tramite display LCD.

# Palazzo - ET P2000 STP

## Dimensioni Sistema

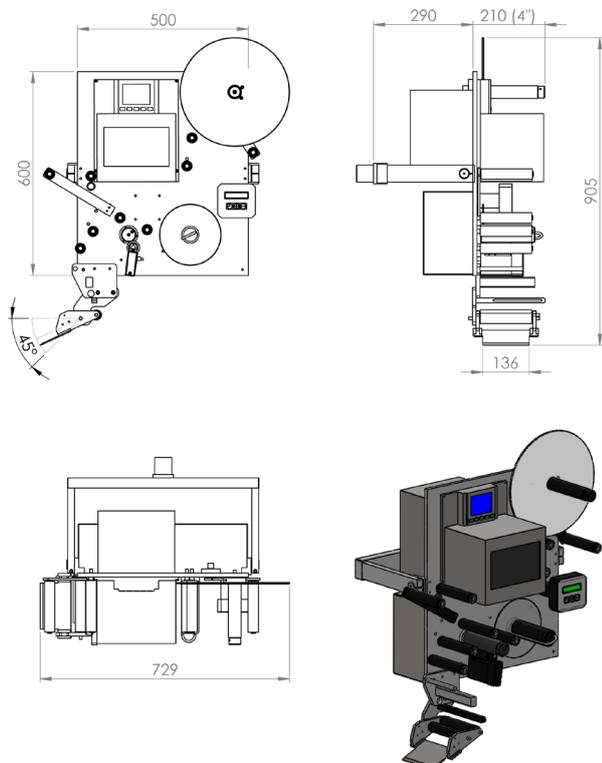

Dimensione Etichetta (Larghezza)	secondo modello stampante (4"-6")
Velocità di Dispensazione	fino a 50 m/min (dip. dimensione ET.)
Diametro Bobina	320 mm
Diametro Interno Bobina	minimo 38 mm - massimo 75 mm
Codifica Etichetta	Avery, Datamax, Sato, Zebra ecc. ecc.
Dimensione Piastra	500 x 600
Segnalazione Allarmi	rott. carta - allarmi stampante
Alimentazione Elettrica	230 V monof. (F+N+Terra)
Alimentazione Pneumatica	5-6 bar Aria compressa

\* opportune modifiche possono essere effettuate per esigenze specifiche a richiesta \*\* Opzionale a richiesta

L'azienda Palazzo s.n.c. si riserva il diritto di apportare modifiche al sistema senza l'obbligo di preavviso



Scansiona il QR-Code qui a fianco per visualizzare il video dell'etichettatrice ET P2000 STP, oppure collegati al sito: [www.palazzosnc.it](http://www.palazzosnc.it)

PALAZZO s.n.c.  
via Saragat, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)  
tel: 0362 43487 - web site: [www.palazzosnc.it](http://www.palazzosnc.it)  
e-mail: [palazzosnc@tin.it](mailto:palazzosnc@tin.it)

## Applicazioni ed Optional

- sincronizzazione automatica della velocità tramite encoder
- applicatori pneumatici
- controllo imminente fine bobina
- sensore etichette trasparenti
- gestione completa allarmi
- possibilità di contatto per connessione con impianti di linea
- pre-svolgitore esterno
- supporti regolabili e/o creati a doc
- panel pc on-board (versione STP)



Molteplici gli applicatori che variano da: lama diretta, lama allungata, lama oscillante, tampone e rullino oscillante

Grazie alla creazione di supporti e slitte di movimentazione, la scelta di applicazione dell'etichetta diventa semplice e veloce.

Inoltre possibilità di integrare nastri trasportatori per la movimentazione del prodotto per trasformare ET P2000 STP in un vero e proprio sistema di etichettatura.



Codifica, in tempo reale, lotti, scadenze, codici a barre, numerazioni progressive, grafici, etc., aprendo un'infinità di possibilità nell'identificazione e nella decorazione dei prodotti

Distribuito da: