



PALAZZO snc

Etichettatura & Codifica - Nova Milanese

Palazzo - ET P2000 STS

Etichettatrice Automatica con Modulo TT Economico




ET-P2000 STS, è un'etichettatrice automatica equipaggiata con il modulo da stampa a trasferimento termico LT 408 di SATO, con cui è possibile stampare, lotti, scadenze, codici a barre, numerazioni progressive, grafici, etc., aprendo un'infinità di possibilità nell'identificazione e nella decorazione dei prodotti.

L'avanzamento etichette è sempre controllato da un motore passo-passo, mentre il pannello di controllo permette di regolare i parametri di funzionamento essenziali (velocità, pre-distribuzione, ritardo start) tramite degli indicatori digitali, fornendo un contatto di allarme in caso di fine etichette o rottura carta.

Palazzo - ET P2000 STS

Dimensioni Sistema

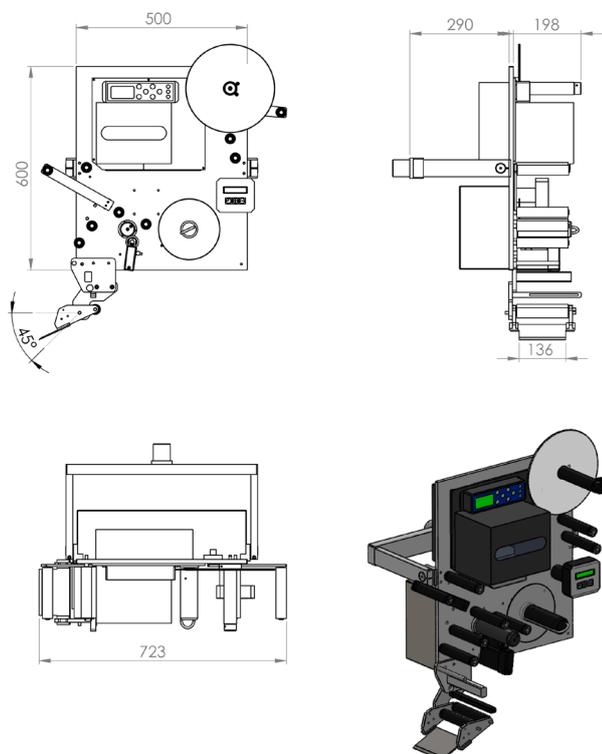

Larghezza di Stampa	104 mm
Velocità di Dispensazione	fino a 40 m/min (dip. dimensione ET.)
Diametro Bobina	260 mm
Diametro Interno Bobina	minimo 38 mm - massimo 75 mm
Codifica Etichetta	Sato LT 408
Dimensione Piastra	500 x 600
Segnalazione Allarmi	rott. carta - allarmi stampante
Alimentazione Elettrica	230 V monof. (F+N+Terra)
Alimentazione Pneumatica	5-6 bar Aria compressa

* opportune modifiche possono essere effettuate per esigenze specifiche a richiesta ** Opzionale a richiesta

L'azienda Palazzo s.n.c. si riserva il diritto di apportare modifiche al sistema senza l'obbligo di preavviso



Scansiona il QR-Code qui a fianco per visualizzare il video dell'etichettatrice ET P2000 STS, oppure collegati al sito: www.palazzosnc.it

PALAZZO s.n.c.
via Saragat, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)
tel: 0362 43487 - web site: www.palazzosnc.it
e-mail: palazzosnc@tin.it

Applicazioni ed Optional

- sincronizzazione automatica della velocità tramite encoder
- applicatori pneumatici
- controllo imminente fine bobina
- sensore etichette trasparenti
- gestione completa allarmi
- possibilità di contatto per connessione con impianti di linea
- pre-svolgitore esterno
- supporti regolabili e/o creati a doc
- panel pc on-board (versione STP)



Molteplici gli applicatori che variano da: lama diretta, lama allungata, lama oscillante, tampone e rullino oscillante

Grazie alla creazione di supporti e slitte di movimentazione, la scelta di applicazione dell'etichetta diventa semplice e veloce.

Inoltre possibilità di integrare nastri trasportatori per la movimentazione del prodotto per trasformare ET P2000 STS in un vero e proprio sistema di etichettatura.



Codifica, in tempo reale, lotti, scadenze, codici a barre, numerazioni progressive, grafici, etc., aprendo un'infinità di possibilità nell'identificazione e nella decorazione dei prodotti

Distribuito da: