




PALAZZO snc

Etichettatura & Codifica - Nova Milanese

Palazzo - ET P2000 Mini Series

Etichettatrice Automatica Compatta

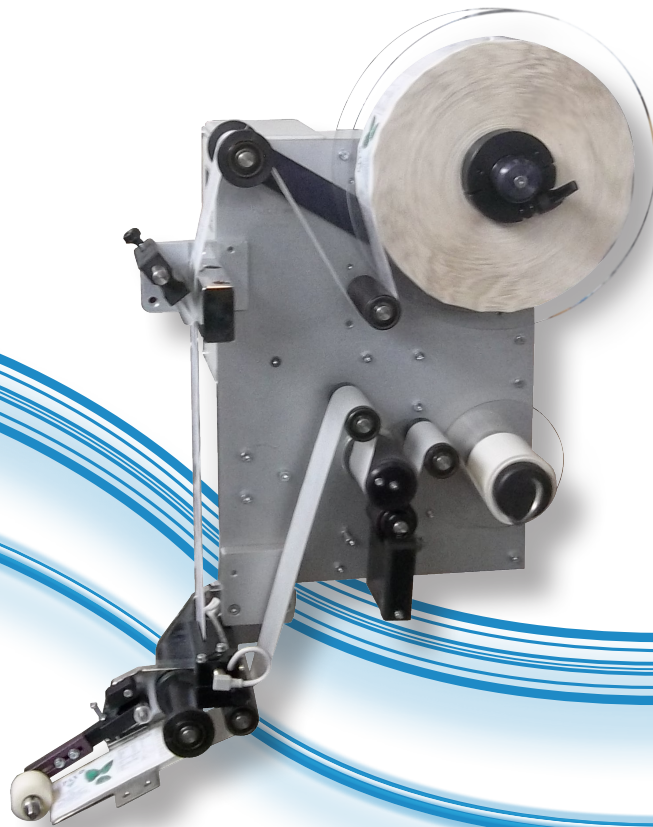

ET-P2000 MiniSeries, è un'etichettatrice automatica realizzata per applicare etichette autoadesive su prodotti nei più svariati settori industriali.





Grazie alle ridotte dimensioni può essere inserita facilmente in tutte le linee di confezionamento.

L'avanzamento delle etichette è controllato da un motore passo-passo, mentre il pannello di controllo permette di regolare i parametri di funzionamento essenziali (velocità, pre-distribuzione, ritardo start) visualizzabili tramite display LCD.

In ogni etichettatrice della serie **ET-P2000**, meccanica, pneumatica ed elettronica sono adeguatamente integrate per soddisfare al meglio le esigenze tipiche di macchine che operano in ambienti industriali e che devono coniugare affidabilità, facilità di utilizzo e produttività.

Palazzo - ET P2000 Mini Series

Dimensioni Sistema

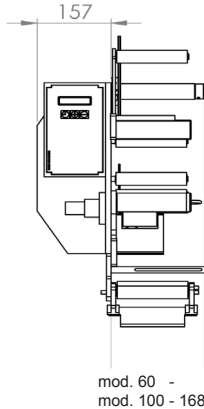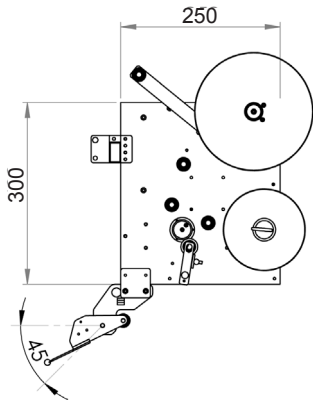

Modelli serie ET - P2000 MS	60 mm	100 mm
Passaggio Carta	60 mm	105 mm
Velocità di Dispensazione	25 m/min	25 m/min
Diametro Esterno Bobina	260 mm	
Diametro Interno Bobina	minimo 38mm - massimo 75 mm	
Codifica Etichetta	MC-1, InkJet HP, Marcatore TT	
Dimensione Sistema	300 x 250 mm	
Allarmi	Rottura Carta - Prefine Carta **	
Alimentazione Elettrica	230 V monofase (F+N+Terra)	

* opportune modifiche possono essere effettuate per esigenze specifiche a richiesta ** Opzionabile a richiesta

L'azienda Palazzo s.n.c. si riserva il diritto di apportare modifiche al sistema senza l'obbligo di preavviso



Scansiona il QR-Code qui a fianco per visualizzare il video dell'etichettatrici ET-P2000 Mini Series, oppure collegati al sito: www.palazzosnc.it

PALAZZO s.n.c.
via Saragat, 2 - 20834 Nova Milanese (MB)
tel: 0362 43487 - web site: www.palazzosnc.it
e-mail: palazzosnc@tin.it

Applicazioni ed Optional

- codificatore a caldo serie MC-1
- codificatore Thermal InkJet
- sincronizzazione automatica della velocità tramite encoder
- sensore etichette trasparenti
- gestione completa allarmi
- possibilità di contatto per connessione con impianti in linea produttiva
- pre-svolgitore esterno
- supporti regolabili e/o creati a doc
- molteplici applicatori

Numerosi Applicatori per soddisfare qualsiasi tipo di esigenza di applicazione



Pre-Svolgitore motorizzato per bobine da 500mm per aumentare la produttività



Grazie alla realizzazione di specifici supporti possiamo scegliere la posizione di applicazione per soddisfare qualsiasi esigenza

Distribuito da: